scoreflex® NC
Cateter Coronário de Dilatação

Informações para compra

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento Utilizável do Balão (mm)		
	10	15	20
1.75	617-104-1J	617-154-1J	617-204-1J
2.00	620-104-1J	620-154-1J	620-204-1J
2.25	622-104-1J	622-154-1J	622-204-1J
2.50	625-104-1J	625-154-1J	625-204-1J
2.75	627-104-1J	627-154-1J	627-204-1J
3.00	630-104-1J	630-154-1J	630-204-1J
3.50	635-104-1J	635-154-1J	635-204-1J
4.00	640-104-1J	640-154-1J	640-204-1J

Tabela de Complacência

Pressão (atm)	Diâmetro do Balão (mm)							
	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.5	4.0
2	1.64	1.87	2.13	2.35	2.55	2.79	3.20	3.67
4	1.66	1.90	2.15	2.38	2.59	2.83	3.26	3.74
6	1.68	1.92	2.18	2.41	2.63	2.87	3.32	3.80
8	1.71	1.95	2.20	2.44	2.67	2.92	3.38	3.87
10	1.73	1.97	2.23	2.47	2.71	2.96	3.44	3.93
12 NOM*	**1.75**	**2.00**	**2.25**	**2.50**	**2. 75**	**3.00**	**3.50**	**4.00**
14	1.77	2.03	2.27	2.53	2.79	3.04	3.56	4.07
16	1.79	2.05	2.30	2.56	2.83	3.08	3.62	4.13
18	1.82	2.08	2.32	2.59	2.87	3.13	3.68	4.20
20 RBP**	**1.84**	**2.10**	**2.35**	**2.62**	**2.91**	**3.17**	**3.74**	**4.26**
22	1.86	2.13	2.37	2.65	2.95	3.21	3.80	4.33
24	1.88	2.15	2.40	2.68	2.99	3.25	3.86	4.39
26	1.90	2.18	2.42	2.71	3.03	3.29	3.92	4.46

* Pressão Nominal. As especificações nominais do dispositivo in vitro não levam em consideração a resistência das lesões.
** Pressão de Ruptura. Não exceder RBP.

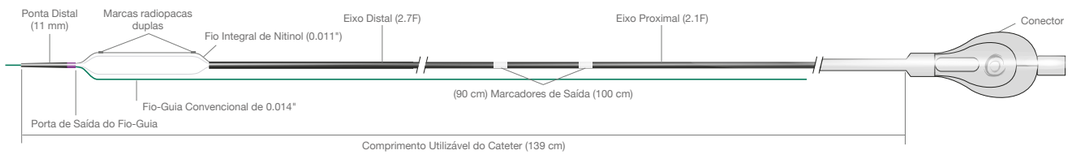

Para mais informações visite o site **www.OrbusNeich.com** ou entre em contato:

Sede Corporativa
Unit 303 & 305, 3/F, Building 20E
Hong Kong Science Park
Shatin, N.T., Hong Kong, China
Fone: +852.2802.2288
Fax: +852.2507.3532

EMEA Sede Regional
Drs. W. van Royenstraat 5
3871 AN Hoevelaken
The Netherlands
Fone: +31.33.254.1150

Representante no Brasil:
Av. Manoel Ribas, 8120 - Loja 02
Butiatuvinha - Curitiba - PR
CEP 82320-750
Fone: +55 41 3149-4283
www.cathlab.com.br

©2020 OrbusNeich Medical Company Limited ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
The Scoreflex NC product is now approved in the USA and distributed with USA specific catalog numbers.

G-70-0969 Rev02

ScoreFlex® e OrbusNeich são marcas registradas da OrbusNeich Medical Company Limited ou de suas afiliadas. Todos os dados e fotos estão aqui apresentados. As ilustrações não devem ser consideradas desenhos técnicos ou fotos. de engenharia.

OrbusNeich®
Pioneers in life-changing technologies

scoreflex® NC
Cateter Coronário de Dilatação

Angioplastia de Força Focal para
Preparação Não-Complacente da Lesão

OrbusNeich®
Pioneers in life-changing technologies

scoreflex® NC

Cateter Coronário de Dilatação

Angioplastia de Força Focal para

Dilatação Segura e Controlada

Scoreflex NC é um balão de dilatação por força focal com um sistema de dois fios que cria um padrão de estresse focal para facilitar a modificação segura e controlada da placa a pressões de resolução mais baixas.

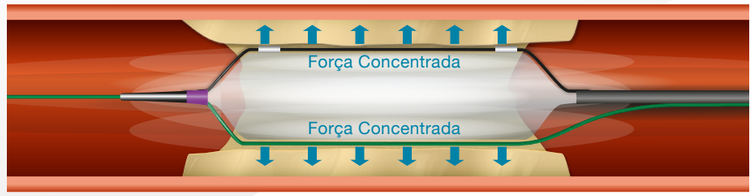

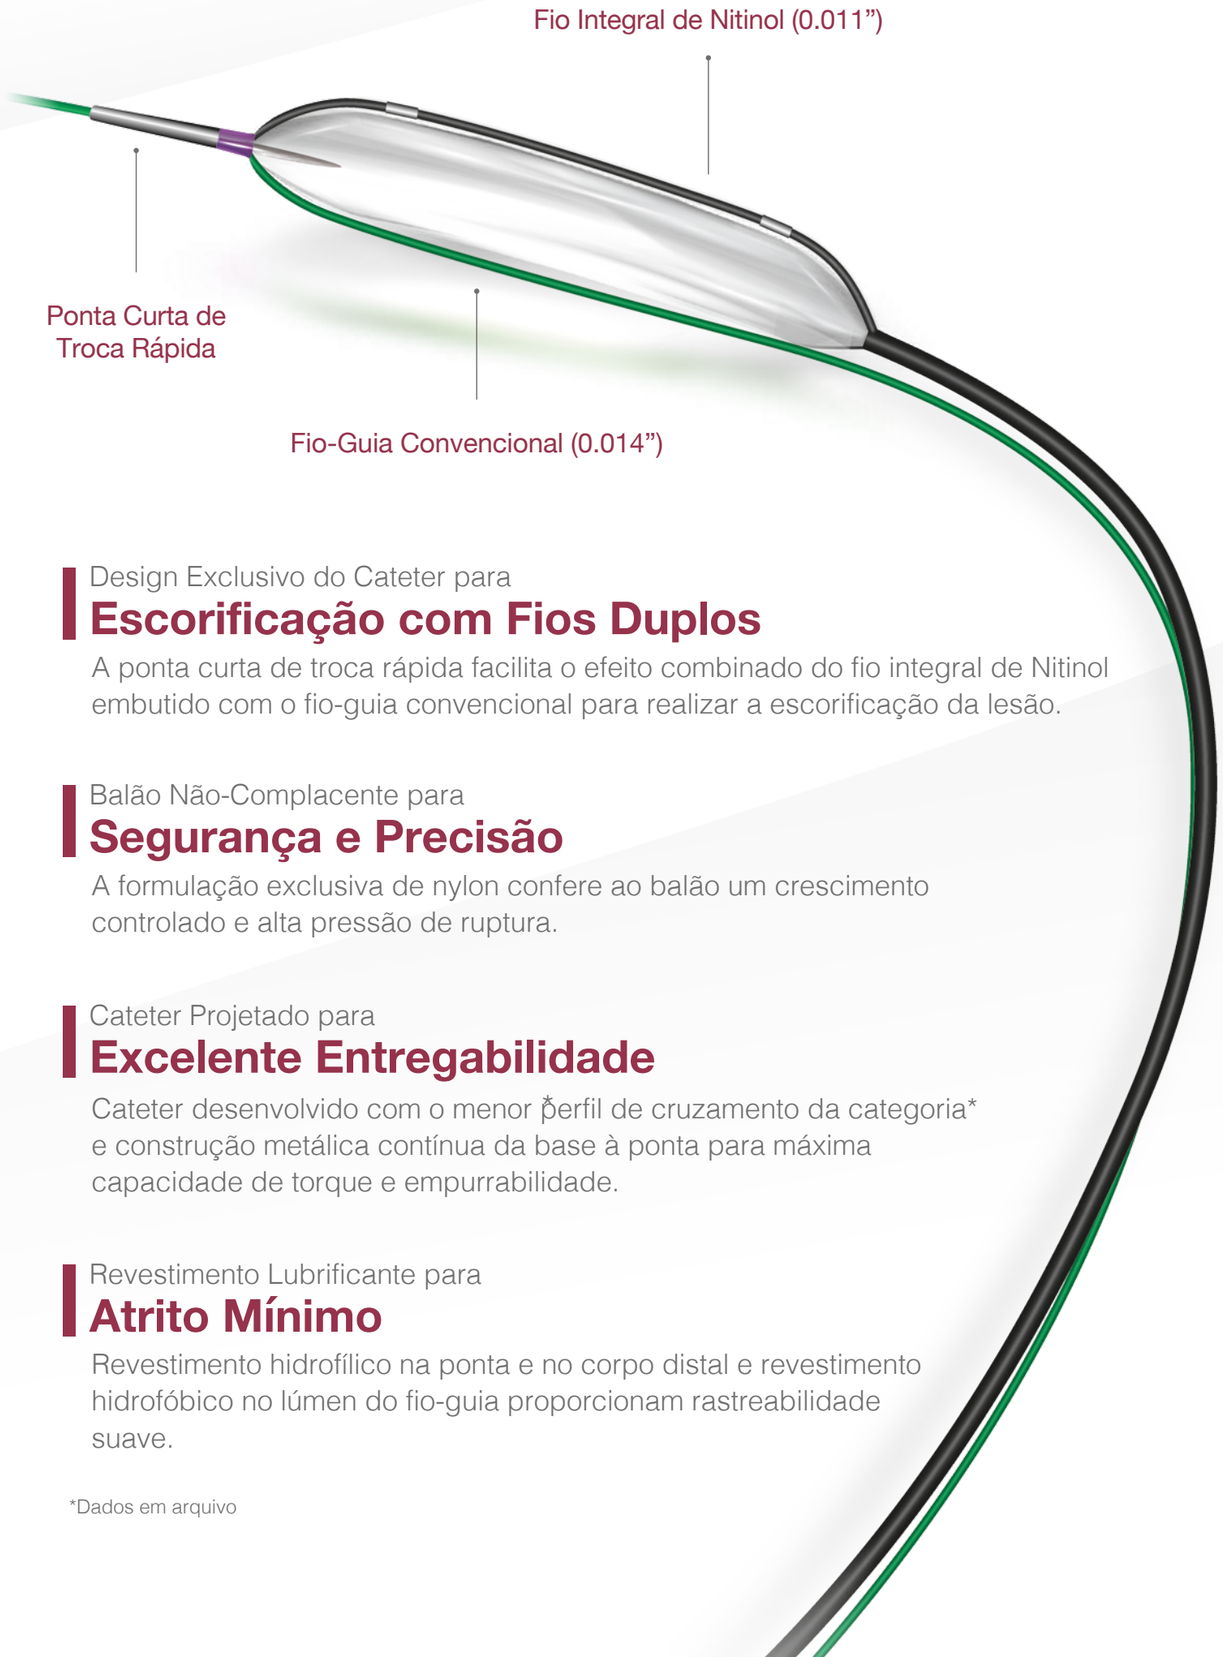

Scoreflex NC

Aplicações Recomendadas

Aplicações Coronárias

- Preparação da lesão para stents, scaffolds e balões farmacológicos
- Lesões calcificadas e fibróticas
- Lesões ostiais
- Lesões em bifurcação
- Lesões longas e difusas
- Lesões pequenas sem necessidade de implante de stent
- Restenose intra-stent

Especificações Técnicas

Scoreflex NC	
Diâmetro do Eixo Proximal	2.1F
Diâmetro do Eixo Distal	2.7F
Comprimento da Ponta Principal	11 mm
Material do Balão	Nylon
Pregas do Balão	3
Complacência	Não-Complacente
Perfil de Cruzamento (Ø 3.0 mm)	0.034”
Marcadores Radiopacos	2
Elementos de Corte	Fio Integral 0.011”; Fio-Guia Convencional 0.014”
Revestimento	Hidrofílico (ponta e eixo distal) Hidrofóbico (lúmen do fio-guia e balão)
Pressão Nominal	12 atm
Pressão de Ruptura	20 atm
Compatibilidade com o Fio-Guia	0.014"
Compatibilidade com Cateter Guia	5F

Design Exclusivo do Cateter para

Escorificação com Fios Duplos

A ponta curta de troca rápida facilita o efeito combinado do fio integral de Nitinol embutido com o fio-guia convencional para realizar a escorificação da lesão.

Balão Não-Complacente para

Segurança e Precisão

A formulação exclusiva de nylon confere ao balão um crescimento controlado e alta pressão de ruptura.

Cateter Projetado para

Excelente Entregabilidade

Cateter desenvolvido com o menor perfil de cruzamento da categoria* e construção metálica contínua da base à ponta para máxima capacidade de torque e empurrabilidade.

Revestimento Lubrificante para

Atrito Mínimo

Revestimento hidrofílico na ponta e no corpo distal e revestimento hidrofóbico no lúmen do fio-guia proporcionam rastreabilidade suave.

*Dados em arquivo